



Armario de pared ATEX

Series TREVA-ATEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO -25°C ... +60°C
- MATERIAL
 - Acero laminado en frío (opcional: acero inoxidable)
 - Llave en zamak cromado
- GRADO DE PROTECCIÓN IP 66
- RESISTENCIA AL IMPACTO IK 10
- COLOR RAL 7035
- RECUBRIMIENTO Revestimiento de laca epoxipoliéster endurecido

- ACCESORIO ESTÁNDAR

- Placa de fijación
- Tornillos de fijación Llave

- APROBACIÓN



CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2014/34/UE

Certificado LOM: Armarios con junta de estanqueidad de poliuretano.

Normas UNE-EN 60079-0, UNE-EN 60079-7 y UNE-EN 60079-31.


Certificado DEKRA: Armarios con junta de goma de silicona. Normas: Normas CEI 60079-0, CEI 60079-31 y CEI 60079-7

II 2G - Ex eb IIC Gb.

II 2D - Ex tb IIIC Db.

DIMENSIONES

MODELO	L x A x A (mm)	NÚMERO DE CIERRES	PESO (kg)
BXPIEX302015-T01	300 x 200 x 150	1	3,90
BXPIEX302515-T01	300 x 250 x 150	1	4,59
BXPIEX303015-T01	300 x 300 x 150	1	5,40
BXPIEX303020-T01	300 x 300 x 200	1	6,10
BXPIEX403020-T01	400 x 300 x 200	1	8,00
BXPIEX404020-T01	400 x 400 x 200	1	9,60
BXPIEX406020-T01	400 x 600 x 200	1	14,85
BXPIEX504020-T01	500 x 400 x 200	2	11,80
BXPIEX604020-T01	600 x 400 x 200	2	13,68
BXPIEX604025-T01	600 x 400 x 250	2	10,00
BXPIEX605025-T01	600 x 500 x 250	2	18,00
BXPIEX606025-T01	600 x 600 x 250	2	24,70
BXPIEX705025-T01	700 x 500 x 250	2	22,44
BXPIEX806030-T01	800 x 600 x 300	2	32,20
BXPIEX808030-T01	800 x 800 x 300	2	39,70
BXPIEX1008030-T01	1000 x 800 x 300	3	51,35


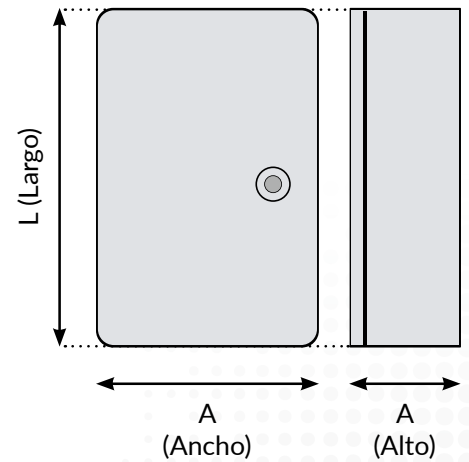


ACCESORIOS (opcional, pedir por separado)

- Puerta interior
- Cierre de seguridad
- Interbloqueo de puerta
- Marco modular



- Soportes de fijación a pared
- Cubierta para lluvia
- Base de fijación
- Placa de montaje galvanizada





Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

📠 (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

