



Caja de conexión terminal

Series HANSE-KPL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• TEMPERATURA DE USO	-25°C...+40°C
• MATERIAL	ABS, sin halógenos, resistente a rayos UV
• GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 (IP55 sin tapón de sellado)
• RESISTENCIA AL IMPACTO	IK 07
• INFLAMABILIDAD	UL 94 HB
• COLOR	RAL 7035 gris claro

• INCLUYE

- Base
- Tapa con junta de goma
- Tornillos de montaje (acero inoxidable V2A)
- Tapones de sellado
- Membrana de sellado

• APROBACIÓN




DIAFRAGMA DE SELLADO

Los orificios métricos y membranas de sellado suministradas permiten la entrada de cables sin complicaciones y sin herramientas adicionales. Además, el grado de protección IP66 no se ve afectado negativamente.

DIMENSIONES - Sin Terminal

MODELO	EXTERIOR L x A x A (mm)	INTERIOR L x A x A (mm)	PESO (kg)
BXPKABS888853-H01	88 x 88 x 53	80 x 80 x 36	0,13
BXPKABS989861-H01	98 x 98 x 61	90 x 90 x 53	0,16
BXPKABS11913970-H01	119 x 139 x 70	110 x 130 x 61	0,28
BXPKABS12516782-H01	125 x 167 x 82	118 x 159 x 72	0,36
BXPKABS16020098-H01	160 x 200 x 98	152 x 190 x 86	0,55

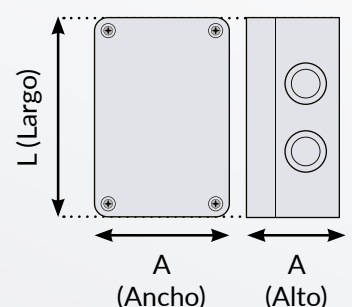

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TEMPERATURA DE USO
- MATERIAL
- GRADO DE PROTECCIÓN
- RESISTENCIA AL IMPACTO
- INFLAMABILIDAD
- COLOR

-25°C...+40°C
 ABS, sin halógenos,
 resistente a rayos UV
 IP66 (IP55 sin tapón de sellado)
 IK 07
 UL 94 HB
 RAL 7035 gris claro

- INCLUYE
- APROBACIÓN

- Base
- Tapa con junta de goma
- Terminal de conexión
- Tornillos de montaje (acero inoxidable V2A)
- Tapones de sellado
- Membrana de sellado



TERMINALES

Las cajas de la serie Hanse-KPL están disponibles con el terminal de conexión premontado. Esto garantiza una instalación rápida.

DIMENSIONES - Con Terminal

MODELO	EXTERIOR L x A x A (mm)	INTERIOR L x A x A (mm)	PESO (kg)	POLOS	TIPO DE TERMINAL
BXPKABS888853-H02	88 x 88 x 53	80 x 80 x 36	0,15	5	20A - 25A
BXPKABS989861-H02	98 x 98 x 61	90 x 90 x 53	0,18	5	25A - 32A
BXPKABS11913970-H02	119 x 139 x 70	110 x 130 x 61	0,33	5	32A - 50A
BXPKABS12516782-H02	125 x 167 x 82	118 x 159 x 72	0,51	5	50A - 65A
BXPKABS16020098-H02	160 x 200 x 98	152 x 190 x 86	0,75	5	80A - 100A



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmlhlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

☎ (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

