



Anschlussgehäuse

Serie HANSE-KPL

TECHNISCHE MERKMALE

• BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C...+40°C
• MATERIAL	ABS, Halogenfrei, UV-beständig
• SCHUTZART	IP66 (IP55 ohne Verschlussstopfen)
• STOSSFESTIGKEIT	IK 07
• ENTFLAMMBARKEIT	UL 94 HB
• FARBE	RAL 7035 Lichtgrau

• LIEFERUMFANG	- Gehäuseunterteil - Deckel mit eingeschäumter Dichtung - Montageschrauben (aus Edelstahl V2A) - Verschlussstopfen - Dichtmembran
----------------	--

• ZULASSUNGEN




DICHTMEMBRAN

Metrische Vorprägungen und mitgelieferte Dichtmembrane ermöglichen eine unkomplizierte Kabeleinführung ohne zusätzliches Werkzeug. Darüber hinaus wird die Schutzart von IP66 nicht negativ beeinflusst.

ABMESSUNGEN - Ohne Klemme

MODELL	AUSSEN L x B x H (mm)	INNEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)
BXPKABS888853-H01	88 x 88 x 53	80 x 80 x 36	0,13
BXPKABS989861-H01	98 x 98 x 61	90 x 90 x 53	0,16
BXPKABS11913970-H01	119 x 139 x 70	110 x 130 x 61	0,28
BXPKABS12516782-H01	125 x 167 x 82	118 x 159 x 72	0,36
BXPKABS16020098-H01	160 x 200 x 98	152 x 190 x 86	0,55

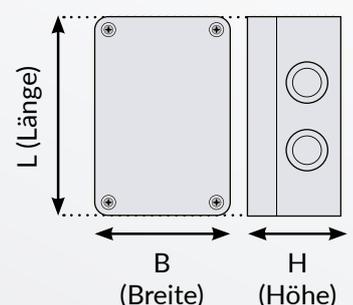

TECHNISCHE MERKMALE

• BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C...+40°C
• MATERIAL	ABS, Halogenfrei, UV-beständig
• SCHUTZART	IP66 (IP55 ohne Verschlussstopfen)
• STOSSFESTIGKEIT	IK 07
• ENTFLAMMBARKEIT	UL 94 HB
• FARBE	RAL 7035 Lichtgrau

• LIEFERUMFANG	- Gehäuseunterteil - Deckel mit eingeschäumter Dichtung - Anschlussklemme - Montageschrauben (aus Edelstahl V2A) - Verschlussstopfen - Dichtmembran
-----------------------	---

• **ZULASSUNGEN**

ANSCHLUSSKLEMMEN

Die Gehäuse der Serie Hanse-KPL sind mit vormontierter Anschlussklemme erhältlich. Dadurch kann eine schnelle Installation gewährleistet werden.

ABMESSUNGEN - Mit Klemme

MODELL	AUSSEN L x B x H (mm)	INNEN L x B x H (mm)	GEWICHT (kg)	POLE	KLEMMEN TYP
BXPKABS888853-H02	88 x 88 x 53	80 x 80 x 36	0,15	5	20A - 25A
BXPKABS989861-H02	98 x 98 x 61	90 x 90 x 53	0,18	5	25A - 32A
BXPKABS11913970-H02	119 x 139 x 70	110 x 130 x 61	0,33	5	32A - 50A
BXPKABS12516782-H02	125 x 167 x 82	118 x 159 x 72	0,51	5	50A - 65A
BXPKABS16020098-H02	160 x 200 x 98	152 x 190 x 86	0,75	5	80A - 100A



Breuell Ingenieurbüro GmbH

📍 Grützmühlenweg 46 - 22339 Hamburg

☎ (+49) 040-538092-255

☎ (+49) 040-538092-85

✉ info@boxexpert.de

🌐 www.boxexpert.de

